



Weißlack Massivholz/MDF – Standflügel

Eckkante




18/02




18/LA




18/SP 6
(ab 865 mm = SP 9)

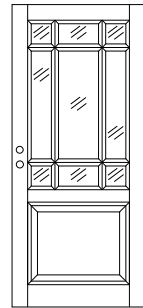


18/SF 9

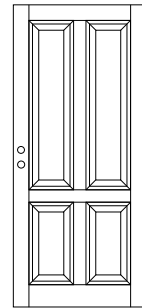


18/04

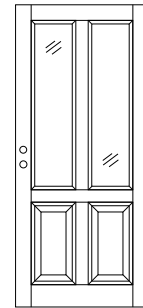


18/04-LA2

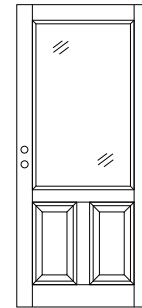


18/04-LA

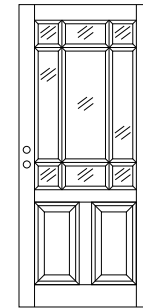


18/04-SF 9

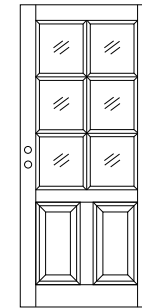


18/04-SP 6
(ab 865 mm = SP 9)

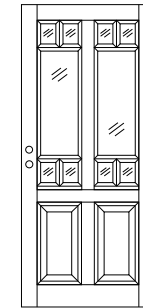


18/04-SF 5-2
(lieferbar ab 860 mm)

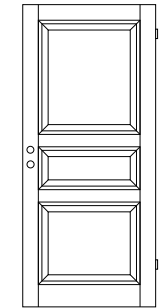


18/03

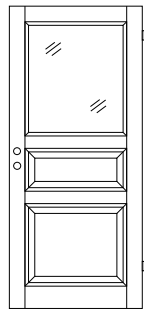


18/03-LA

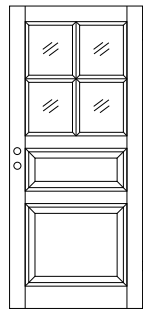

18/03-SP 4
(ab 865 mm = SP 6)

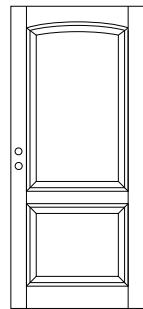


18/02-B

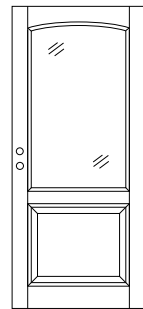


18/LA-B




18/SP 6-B
(ab 865 mm = SP 9-B)

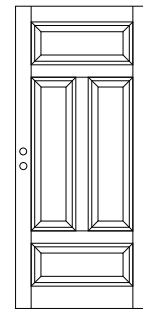


18/04 N

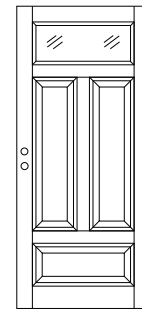


18/04 N-LA 1

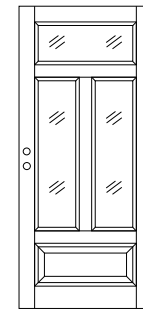


18/04 N-LA 3

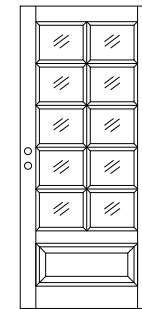

18/SP 10
(ab 865 mm = SP 15)

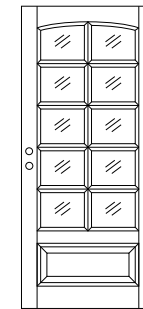

18/SP 10-B
(ab 865 mm = SP 15-B)

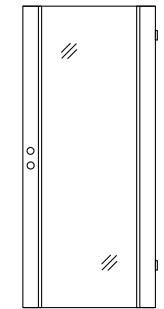

24/01

Aufbau

Rahmen 40 mm, Mittellage aus Massivholz/
MDF abgesperrt mit 3 mm Hafa-Auflage.
Füllung MDF-profilgefräst 15 mm.

Rahmenbreite

Aufrechte Friese, oberer Querfries und Mittel-
fries 120 mm.

Sockelhöhe


160 mm

Oberfläche

Glatt, weiß endlackiert
(ähnlich RAL 9010)


Weißlack formgepresst Röhrenspan – Modellübersicht

Eckkante oder Rundkante

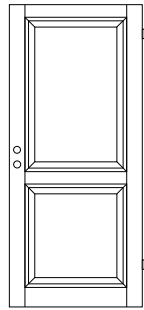


20/02
22/02


(Wohnungseingangstür)

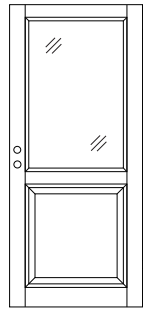


20/LA

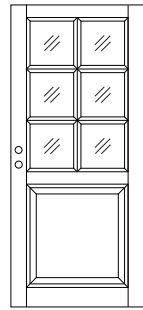


20/SP 6
(ab 865 mm = SP 9)

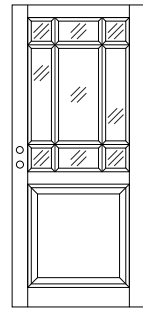


20/SF 9

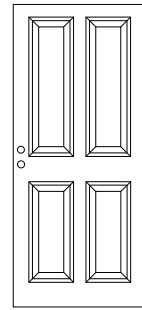


20/04

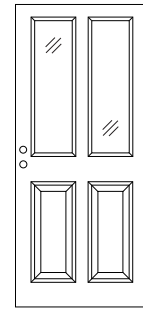


20/04-LA2

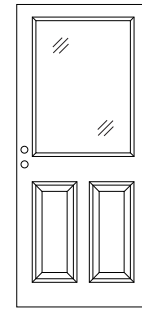


20/04-LA

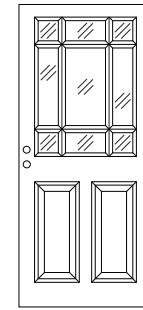


20/04-SF 9

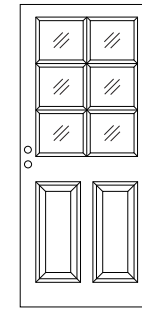


20/04-SP 6
(ab 865 mm = SP 9)

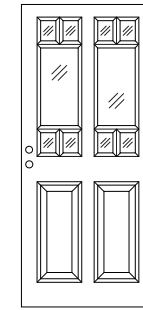


20/04-SF 5-2
(lieferbar ab 860 mm)

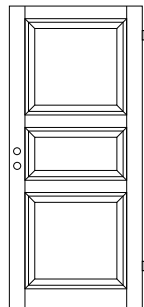


20/03

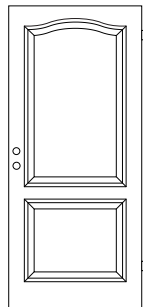


20/LA-B

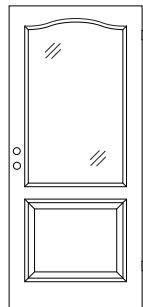


20/SP 6-B
(ab 865 mm = SP 9-B)

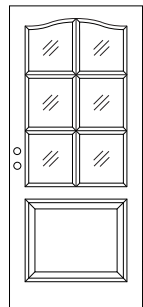


20/04 N

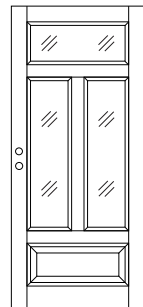


20/04 N-LA 3

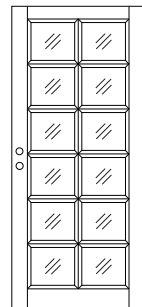


20/SP 12
(ab 865 mm = SP 18)

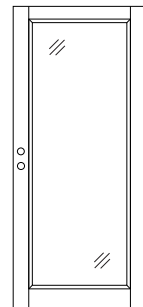


20/01-LA

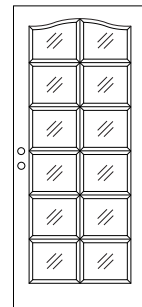

20/SP 12-B
(ab 865 mm = SP 18-B)

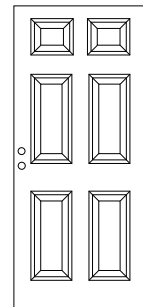

20/06

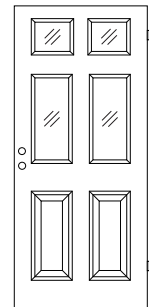

20/06-LA 4

⇒ Hinweis

Sondergrößen sind aufgrund der industriell geformten Deckplatte nicht möglich.

Aus produktionstechnischen Gründen haben die Schlösser bei der Breite 610 mm ein 40 mm Dornmaß. Diese sind nicht zum Durchbohren geeignet.

Aufbau

Mittellage Röhrenspanplatte mit ca. 3,2 mm formgepresster Hartplatte. Rahmen und Füllung 40mm.

Rahmenbreite

Modellabhängig


Sockelhöhe

Modellabhängig

Oberfläche

Glatt, weiß endlackiert
(ähnlich RAL 9010)

Weißlack Wabe, Röhrenspankern – Modellübersicht

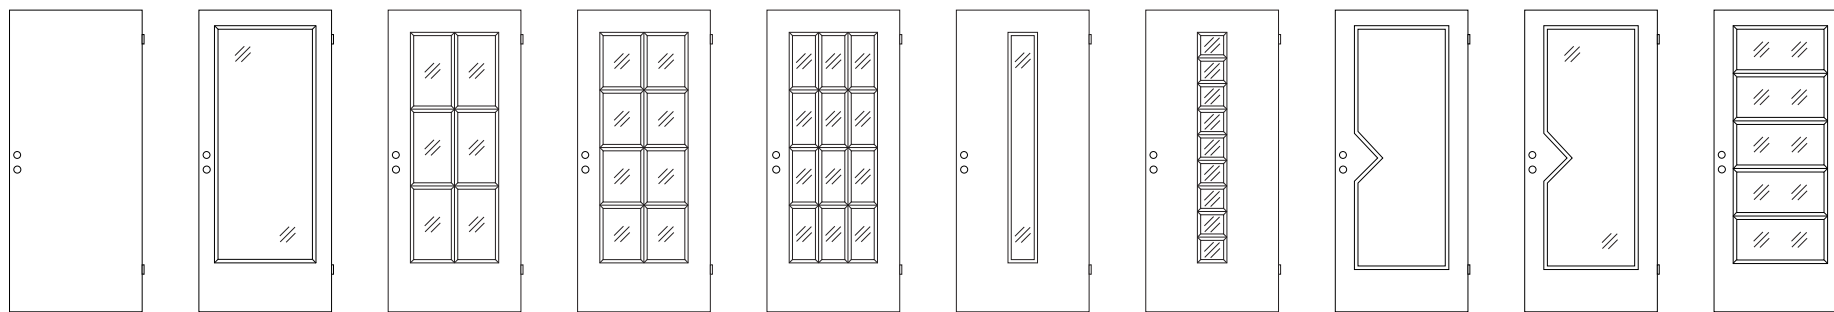

42/00

42/LA
(ab 735 mm)

42/SP 6
(ab 735 mm)

42/SP 8
(ab 735 mm)
(985 = SP 12)

42/SP 12
(ab 735 mm)

42/LA-05
(ab 735 mm)

42/SP 9
(ab 735 mm)

42/M

42/MLA
(nur in 860 mm)

42/SP5
(ab 735 mm)

⇒ Hinweis

Zweiflügelige Türen werden immer mit Eckkante geliefert.

Aufbau	Kantenform	Sockelhöhe	Oberfläche
Wabe, Röhrenspankern	Eckkante, Karnieskante	Modellabhängig	Weiß endlackiert (ähnlich RAL 9010)